


MUNICIPALIDAD DE ROSARIO – SECRETARIA DE SALUD PUBLICA – DIRECCION DE ARQUITECTURA HOSPITALARIA

OBRA: ANGIÓGRAFO –H.E.C.A.

PLANILLA: 05

INT. BUCHE TIPO: MODULO ESTANTES CANT: GL

UBICACION: OF. SUCIO – PASO SEMIRRESTRINGIDO – SALA DE PROCEDIMIENTO

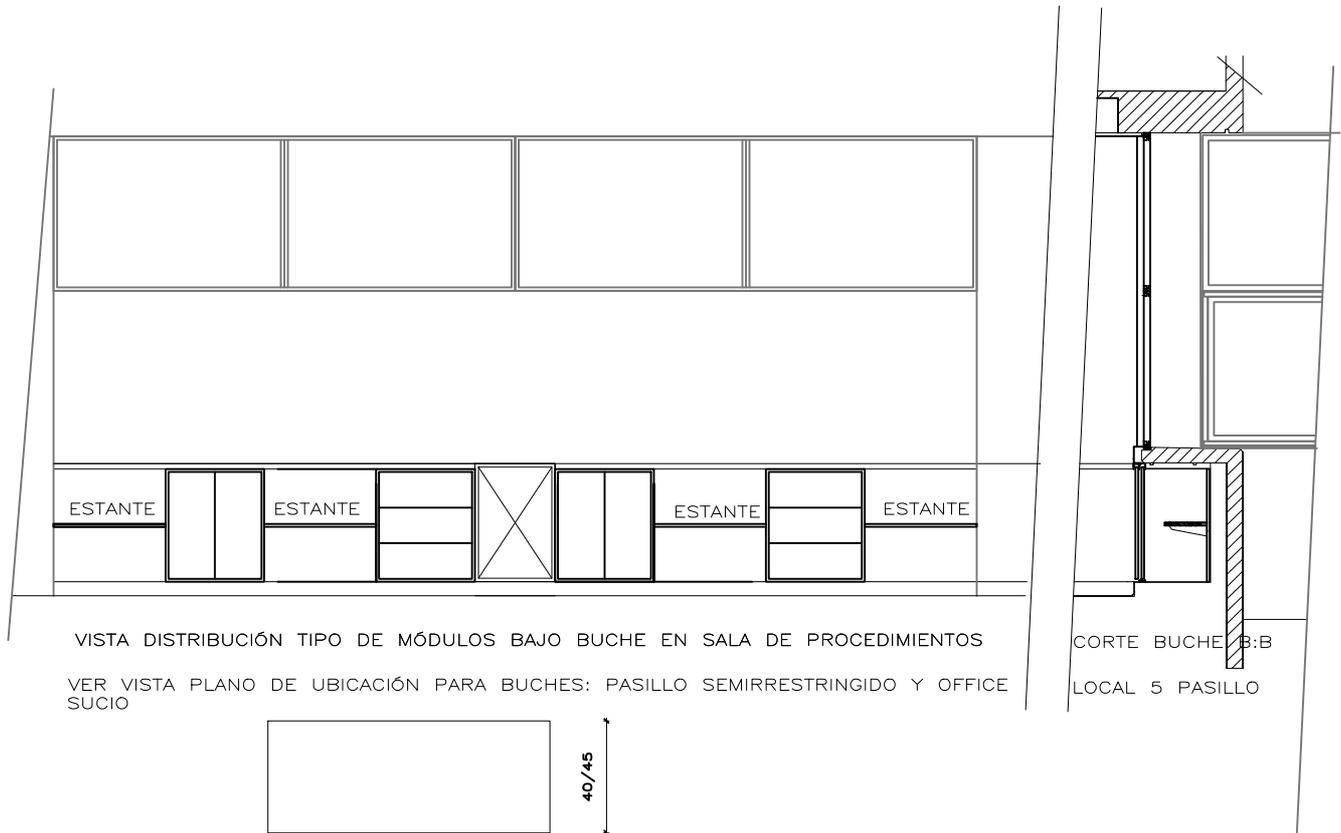

VISTA DISTRIBUCIÓN TIPO DE MÓDULOS BAJO BUCHE EN SALA DE PROCEDIMIENTOS

VER VISTA PLANO DE UBICACIÓN PARA BUCHES: PASILLO SEMIRRESTRINGIDO Y OFFICE SUCIO

CORTE BUCHE B:B
LOCAL 5 PASILLO

ESTANTES BUCHES– EB.

- EB1. ESTANTE 100X40 CANT.:6(SEIS), SOBRE ESTAMETAS
- EB2. 90X40 CANT. 3(TRES) SE COLOCARAN UTILIZANDO LOS MÓDULOS DE APOYO
- EB3. 80X40 CANT. 4(CUATRO) SE COLOCARAN UTILIZANDO LOS MÓDULOS DE APOYO
- E4 40X80 CANT. 2 (DOS)
- E5 45X140 CANT. 1 (UNO)

NOTA: –TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARAN EN OBRA PREVIA EJECUCION DE LOS TRABAJOS

DESCRIPCION

ESTANTES CONSTRUIDO EN SU TOTALIDAD EN PLACA MELAMINA BLANCA TEXTURA B S/MASA DE MDF ESP. 18 mm. AMBAS CARAS.
GUARCANTOS EN PVC AL TONO.

HERRAJES SE COLOCARÁN, SOBRE RIELES Y MÉNSULAS REF. X37 cm. REMOVIBLES TIPO RAPI
ESTANT EN TABIQUE DE HORMIGÓN EXISTENTE EB1 Y SOBRE TABIQUE DE DURLOCK E4

OBSERVACIONES EN TODOS LOS CASOS EL AJUSTE PARA MANTENER EL MÓDULO EN CAJONERAS Y PUERTAS SE REALIZARA EN EL ANCHO DE LOS ESTANTES
TODOS LOS MÓDULOS EN EL INTERIOR LLEVARÁN ESCUADRÍAS METÁLICAS A MODO DE REFUERZO